

Aufbauanleitung „Smarty“

2. Ständer mit Bodenplatte zusammenschrauben (im Uhrzeigersinn)



3. Ständerhöhe einstellen:

- große Schraube lösen -
- kleine Schraube rausziehen -
- Ständer in gewünschte Höhe ziehen -
- Große Schrauben wieder festziehen -




Aufbauanleitung „Smarty“

4. Fotobox aufsetzen



5. kleine schwarze Schraube anziehen

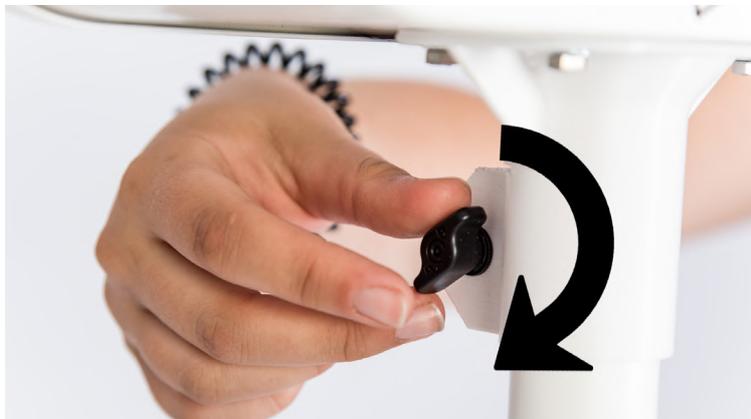

6. Objektivdeckel entfernen und hinten in Fotobox legen



Aufbauanleitung „Smarty“

7. Fotobox mit Schlüssel öffnen



8. alle drei Kabel herausnehmen und durch Kabelführung legen und weißen Stecker in 230V Steckdose stecken



Aufbauanleitung „Smarty“

10. Blitz anschließen:


- Schraube unter Kamera lösen NICHT ABSCHRAUBEN!! -
- Blitz bis Anschlag in Blitzschuh schieben und verriegeln -
- Blitz anschalten (ON) (Display zeigt „ETTL“ an) -
- Kamera wieder festschrauben -



- ### 11. bei Tablet auf Rückseite 3 Sek. auf „Ein“ drücken PC fährt innerhalb weniger Sekunden hoch



- ### 12. Tür von Fotobox schließen, dabei auf Kabel achten (Kabeldurchführung) und abschließen

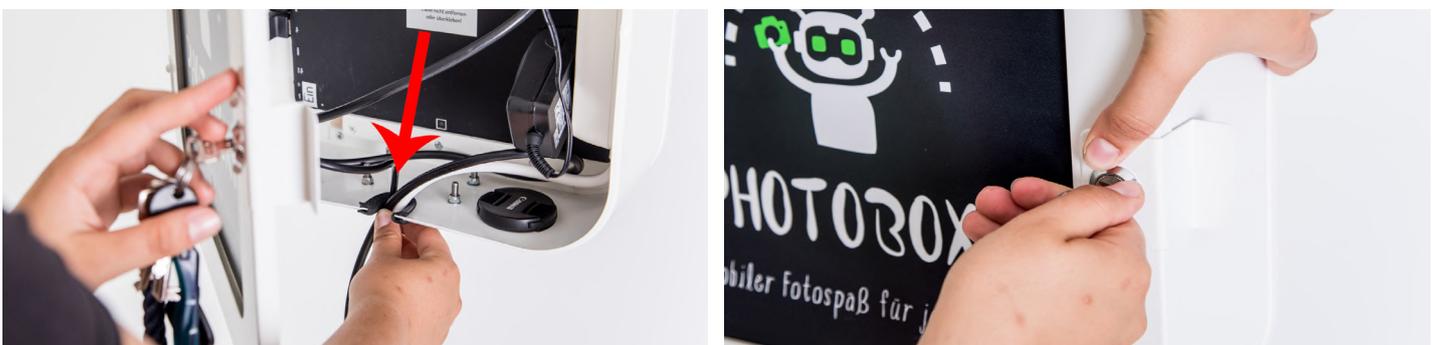


Aufbauanleitung „Smarty“

13. Drucker an geeigneter Stelle neben Fotobox platzieren und Papierauswurf befestigen



14. dickes schwarzes Stromkabel und Datenkabel an Drucker anschließen

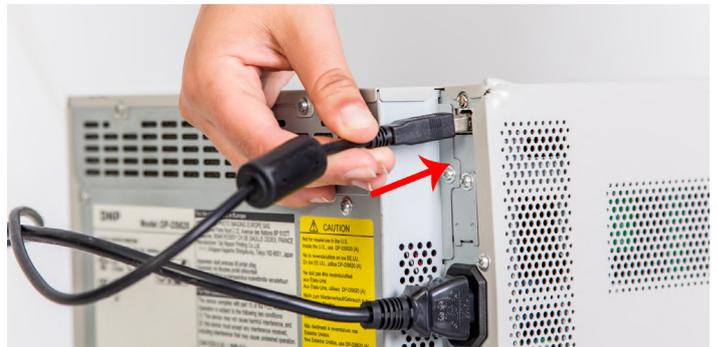

15. Drucker anschalten – Drucker signalisiert durch: 1x Piepen = Strom i.O. danach 2x Piepen und grüne LED leuchtet = alles okay



Aufbauanleitung „Smarty“

16. App „DSLR Remote Pro“, durch 2x kurzes tippen, öffnen




17. Kamera anschalten „ON“
(Kamera meldet sich mit akustischem Signal)



Aufbauanleitung „Smarty“

18. Programm startet automatisch (BILD1),
wenn nicht „Start Photobooth“ drücken (Bild2)

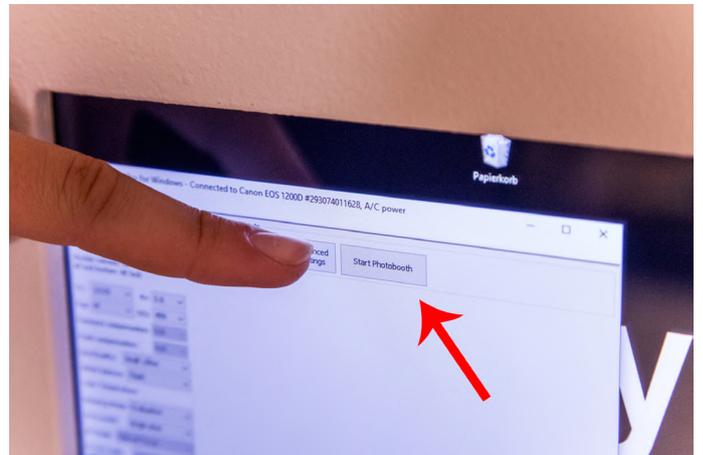

19. Softbox auf Blitz stecken
- auf innen liegenden Gummi achten -
- Klettverschluss befestigen -



20. Fotoboxaccessoires, Stifte und Buch schön platzieren
und Markierung, evt. durch Kreuz, bei 1,50m
(idealer Schärfereich) machen

